



Katalog


2011/12



 albert

Bodeneinbauleuchten

Bodeneinbauleuchten




..2134

Erdeinbaustrahler

bis 30° schwenkbar

Schutzart IP 67
für Halogenglühlampen QT-DE 12
symmetrische und asymmetrische
Lichtverteilung möglich
Aluminiumguss
Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium
Borosilikatglas klar
Einbauöffnung: \varnothing 130 mm x 115 mm
Oberflächentemperatur max. 160 °C
Belastbarkeit bis 120 kg

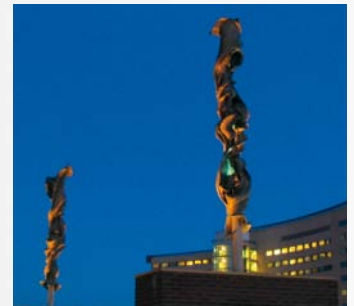

Nummer	Bestückung	Socket	Farbe
662134	1 x QT-DE 12 60 W	R7s	schwarz




Abstand [m]	\varnothing Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
5,0	3,00	100
4,0	2,40	150
3,0	1,80	270
2,0	1,20	620
1,0	0,60	2500

Halbstreuwinkel 30°

Erdeinbaustrahler

bis 30° schwenkbar

Schutzart IP 67
für Halogen-Metaldampf lampen HIT
mit elektronischem Vorschaltgerät
symmetrische und asymmetrische
Lichtverteilung möglich
Einbauehäuse Aluminiumguss
Abdeckung aus Edelstahl
Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium
Sicherheitsglas klar
Einbauöffnung: \varnothing 130 mm x 195 mm
Oberflächentemperatur max. 55 °C
Belastbarkeit bis 1000 kg

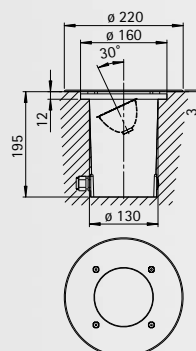

..2132

Nummer	Bestückung	Socket	Material
692132	1 x HIT-TC-CE 20 W	G8,5	Edelstahl


Strahler

Strahler




Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
1,0	0,44	1333
2,0	0,88	333
3,0	1,32	147

Halbstreuwinkel 25°



..2143



..2144


Deckenaufbaustrahler

bis 30° schwenkbar

Schutzart IP 44
mit 1x Power-LED 4,5 W
Lichtfarbe weiß, 6300 °K
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
mit integriertem Konverter
Edelstahl, bzw. Aluminiumguss
mit Montageplatte
Sicherheitsglas

- Eine breitere (HSW 40°) oder engere (HSW 10°) Lichtverteilung sowie Lichtfarbe warmweiß (3150 °K) sind auf Anfrage lieferbar.

Nummer	Bestückung	Material/Farbe	
Wand- und Deckenaufbaustrahler			
692143	1 x Power-LED 4,5 W	Edelstahl	LED
662144	1 x Power-LED 4,5 W	schwarz	
682144	1 x Power-LED 4,5 W	weiß	LED
692144	1 x Power-LED 4,5 W	silber	



..2138

Dreh- und Schwenkstrahler

Schutzart IP 44
für Pressglasreflektorlampen PAR 16
Aluminiumguss
drehbar 360°, schwenkbar 90°
mit Montageplatte
Borosilikatglas

Nummer	Bestückung	Sockel	Farbe
662138	1 x PAR 16 50 W	GZ10	schwarz
682138	1 x PAR 16 50 W	GZ10	weiß
692138	1 x PAR 16 50 W	GZ10	silber